都市ガス用

# 露出ヒューズガス栓

Ver.2.1

ガス事故を未然に防ぐ。

TOWN GAS

K.S.K. KOYO SANGYO

## 一口ON・OFFヒューズガス栓

※ホースエンド、コンセントともガス栓キャップが付いています。

### LA一口ON・OFFヒューズガス栓 G013-12




### LA一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 G013A-12




### LB一口ON・OFFヒューズガス栓 G015-12




### LB一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 G015A-12




## 営業用一口ヒューズガス栓

※ホースエンドにガス栓キャップが付いています。

### LA一口ON・OFFヒューズガス栓 G013-21




### LB一口ON・OFFヒューズガス栓 G015-21




## 仕様表

| 適用ガス機器 | カタログNo. | 品名 | 作動流量 kL/h(air) | 作動時圧損 Pa | 接続 入口×出口 | ガスソフトコード 等長さ m(以内) | 適用ガス種 | 入数 (個/ケース) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホースエンド ガステーブル用 | G013-12 | LA一口ON・OFFヒューズガス栓 | 1.2 | 210 | Rc1/2×φ9.5ホースエンド | ガステーブル用:1 一般機器用:3 | 13A、12A | 40 |
| | G013A-12 | LA一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 | | 230 | Rc1/2×φ9.5コンセント | | | |
| コンセント ガステーブル用 一般機器用 | G015-12 | LB一口ON・OFFヒューズガス栓 | | 230 | Rc1/2×φ9.5ホースエンド | | | |
| | G015A-12 | LB一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 | | 250 | Rc1/2×φ9.5コンセント | | | |
| 営業用 | G013-21 | LA一口ON・OFFヒューズガス栓 | 2.1 | 260 | Rc1/2×φ13ホースエンド | 1 | | 40 |
| | G015-21 | LB一口ON・OFFヒューズガス栓 | | 260 | Rc1/2×φ13ホースエンド | | | |

# 二口ON・OFFヒューズガス栓

※ホースエンド、コンセントともガス栓キャップが付いています。

## LA二口ON・OFFヒューズガス栓 G023-12

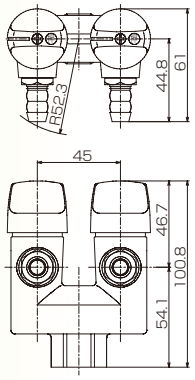


## LAニ口ペアON・OFFヒューズガス栓 G023-12(R,L)

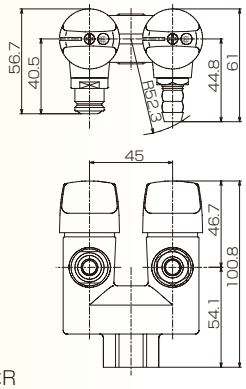


写真、図はR

## LA二口コンセントON・OFFヒューズガス栓 G023A-12

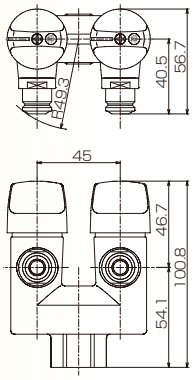

## LB二口ON・OFFヒューズガス栓 G025-12

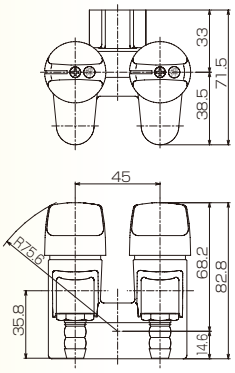


## LBニ口ペアON・OFFヒューズガス栓 G025-12(R,L)

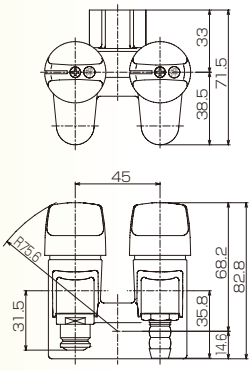


写真、図はR

## 仕様表

| 適用ガス機器 | カタログNo. | 品名 | 作動流量 kL/h(air) | 作動時圧損 Pa | | 接続 入口×出口 | ガスソフトコード等長さ m(以内) | 適用ガス種 | 入数 (個/ケース) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホースエンド ガステーブル用 | G023-12 | LA二口ON・OFFヒューズガス栓 | 1.2 | 230 | | Rc1/2×φ9.5ホースエンド | ガステーブル用:1 一般機器用:3 | 13A、12A | 20 |
| | G023A-12 | LA二口コンセントON・OFFヒューズガス栓 | | 250 | | Rc1/2×φ9.5コンセント | | | |
| | G023-12R -12L | LA二口ペアON・OFFヒューズガス栓 (R,L側:ホースエンド) | | ホースエンド側 | 230 | Rc1/2×φ9.5ホースエンド | | | |
| コンセント ガステーブル用 一般機器用 | | | | コンセント側 | 250 | Rc1/2×φ9.5コンセント | | | |
| | G025-12 | LB二口ON・OFFヒューズガス栓 | | 230 | | Rc1/2×φ9.5ホースエンド | | | |
| | G025-12R -12L | LB二口ペアON・OFFヒューズガス栓 (R,L側:ホースエンド) | | ホースエンド側 | 230 | Rc1/2×φ9.5ホースエンド | | | |
| | | | | コンセント側 | 250 | Rc1/2×φ9.5コンセント | | | |

※エアーパージを行う場合は、エアーパージカプラ(別売)を使用してください。

# ON･OFFヒューズガス栓とは

つまみが半開（中間開栓）状態ではガスが流れないON･OFF機能を持ったヒューズガス栓です。
つまみを全閉状態から開栓方向に回していき、全開手前まではガスが流れず、全開時点でON弁が作動してガスの流路を全開にさせます。また、つまみを全開状態から少し閉栓方向に回すとOFF弁が作動してガスの流路を遮断します。
誤操作等によるつまみ半開（中間開栓）状態でのガスの放出を防ぐことができます。

## ON･OFFヒューズガス栓の構造

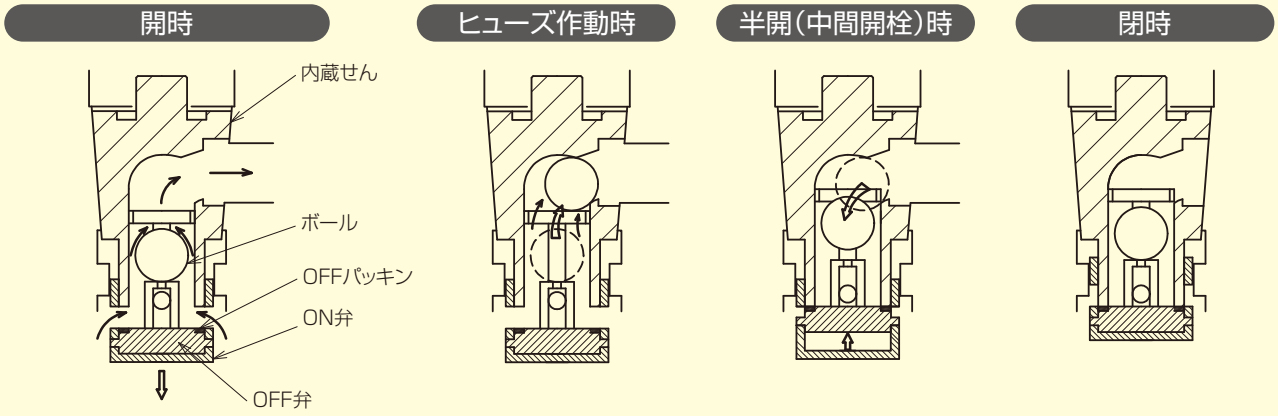


## フレキ固定金具

●露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工をする場合は
フレキ固定金具をご使用ください。
●壁穴あけ寸法はφ50mmです。

一口用

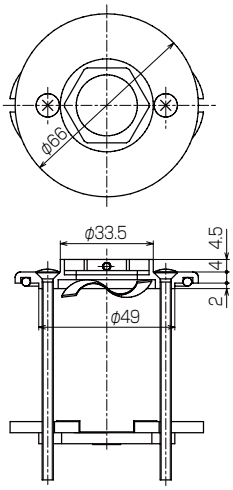


二口用

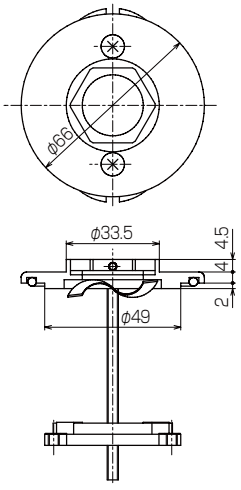


### フレキ固定金具使用例

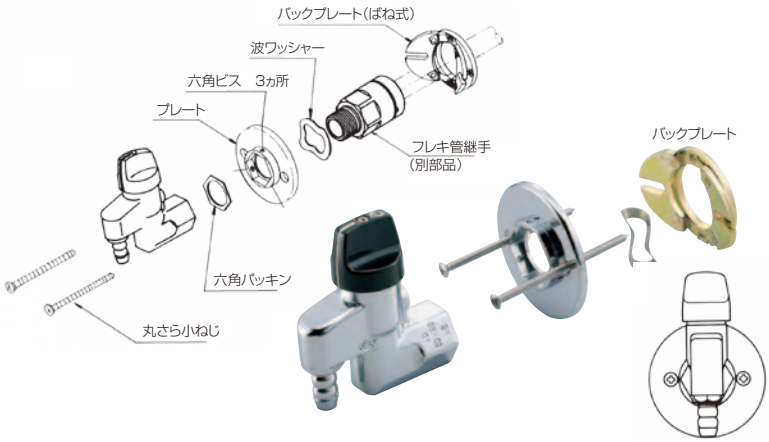


**ご注意**
●施工される前に必ず「取付説明書」をよくお読みのうえ、施工してください。
●施工後、ガス栓を使用される方に「取扱説明書」をご説明し、内容をご理解していただいたうえ、お渡しください。

●商品の色は印刷の関係上、実際と異なる場合があります。　●製品改良のため、記載内容の一部を予告なく変更する場合もあります。

取扱店


安全･快適･信頼
光陽産業
K.S.K 光陽産業株式会社

▲当社はガス栓でISO9001：2008の認証を取得しています。
▲本社並びに工場のサイトでISO14001：2004の認証を取得しています。

受注センター　TEL.025(523)2291　FAX.025(523)2295
東京営業所　〒142-0042 東京都品川区豊町4丁目20番14号
TEL.03(5702)1221(代)　FAX.03(5702)1370
新潟営業所　TEL.025(522)2181(代)　西日本営業所　TEL.092(472)9411(代)
大阪営業所　TEL.06(6952)0631(代)　札幌出張所　TEL.011(856)7131(代)
ホームページ　http://www.koyosangyo.co.jp/


130503K-211